


FICHE TECHNIQUE TRINGLE & FOURNITURES RAIL KS

Produit	Référence
RAIL KS	KS


Adapté plus particulièrement à la pose plafond discrète et silencieuse

INFORMATIONS TECHNIQUES :


Dimension : 15 x 20 mm
 Longueur maxi sans raccord : 600cm
 Poids du rail : 150 grammes par mètre
 Matière : aluminum extrudé
 Poids maximum rideau : 6 kg/ml
 Coloris disponibles (en stock): laqué blanc / gris / noir
 Un glisseur tous les 10 cm environ.

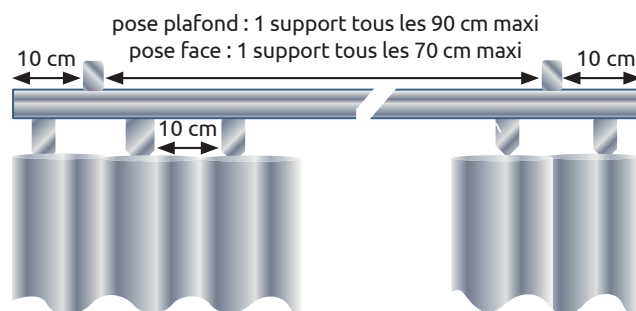

Laqué blanc
RAL 9016




Laqué gris
RAL 9006

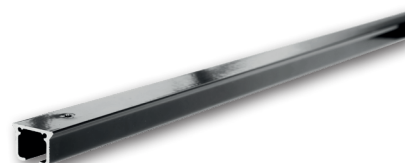

Laqué noir
RAL 9005

MONTAGE STANDARD :

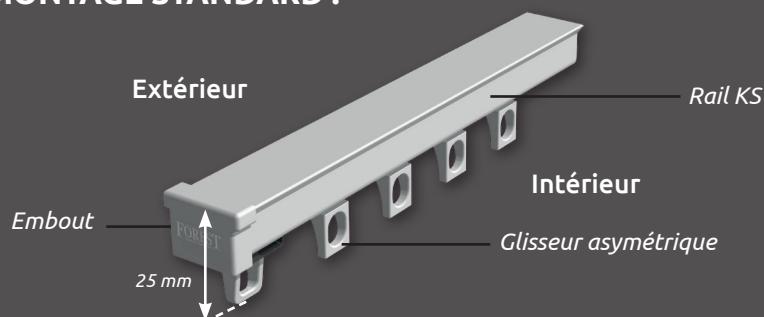

Blanc
Réf. 795 501
(Ac)



Gris
Réf. 481 600 3000-A
(Fo)



Noir
Réf. 481 600 6000-A
(Fo)

Embout KS




Schéma de face



Blanc
Réf. 791 501
(Ac)



Gris
Réf. 10 1000 3000
(Fo)



Noir
Réf. 10 1000 6000
(Fo)

Glisseur asymétrique KS/DS

Rail équipé de glisseurs asymétriques : les glisseurs sont à l'aplomb du bord du rail pour accroche rideau.

ACCESSOIRES OPTIONNELS :




Glisseur frein KS
Réf. 786 461




Support naissance KS + KSC
Gauche réf: 1016601
Droite réf: 1016701




Raccord de rail KS / DS
Réf. 737 161



Support pour pose faux plafond
Réf. VA5080110



Support automatique plafond double
court Réf. 1018611
long Réf. 1018601



Support clipsable plafond
Réf. 770 161 C



Guide de croisement
Réf. 794 501

SUPPORT PLAFOND :



Support automatique plafond avec cache (standard)



Blanc
Réf. 785 161
(Ac)



Gris
Réf. 101 820 2000
(Fo)




Noir
Réf. 101 820 6000
(Fo)


SUPPORTS MURAUX :

EQUERRES ALUMINIUM RENFORCÉES


Disponibles en blanc, gris et noir




Réf. 787 461 25



Réf. 787 461 20



Réf. 787 461 15



(STANDARD)
Réf. 787 461 10




Déport plafond


Réf. 787 461 75

EQUERRES ACIER


Disponibles en blanc

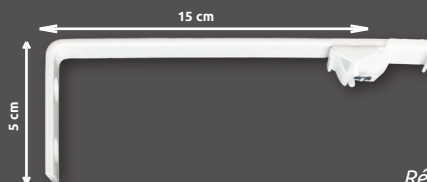


Réf. 786 161 150



(STANDARD)
Réf. 786 161 100



Réf. 786 161 60



Réf. 786 161 35

EQUERRES ACIER RÉGLABLES

Disponibles en blanc



Equerre double
Réf. 102 080 1195



Equerre simple
Réf. 102 080 1115

TRINGLE KS CINTRÉE : La tringle KS existe aussi en tringle cintrée avec **RAYON DE CINTRAGE DE 10CM.**


Le rail KS cintrée s'utilise avec les mêmes accessoires que la tringle KS (voir précédemment dans cette fiche technique).

Mise en situation rideaux + voilage :




3 MONTAGES AU CHOIX (SANS VOILAGE) :


Longueur minimum retours Rg et Rd : 15 cm

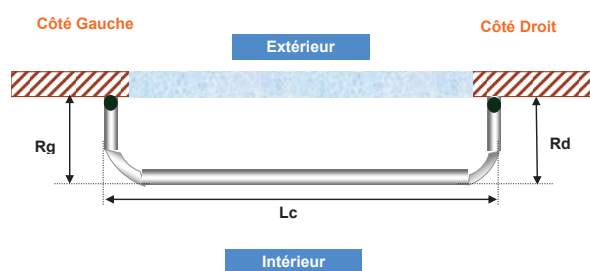

Rail KS - 2 angles 90° :
1 ou 2 rideaux

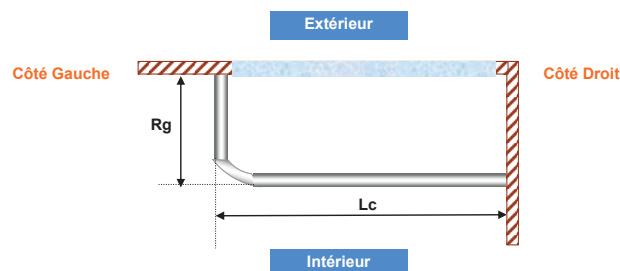


Rail KS - 1 angle à 90° (Retour Gauche) :
1 Rideau

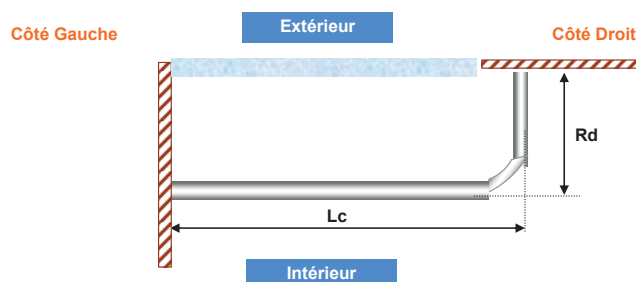


Rail KS - 1 angle à 90° (Retour droit) :
1 Rideau

3 MONTAGES AU CHOIX (AVEC VOILAGE) :


Longueur minimum retours Rg et Rd : 15 cm

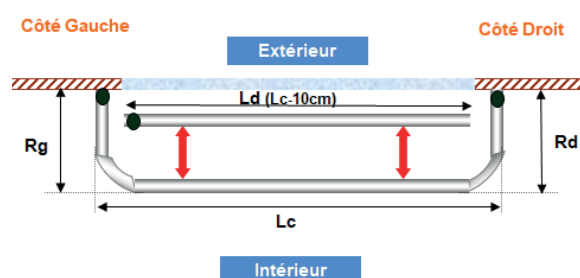

Rail KS - 2 angles 90° :
1 ou 2 rideaux + voilage

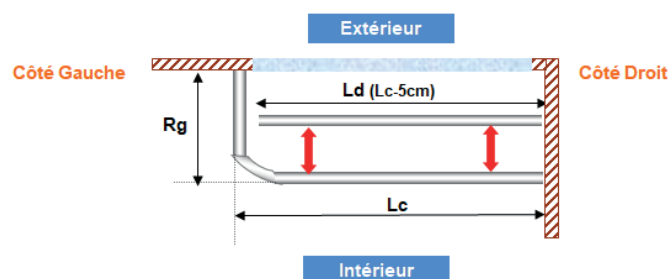

Rail KS - 1 angle à 90° (Retour Gauche) :
1 Rideau + voilage

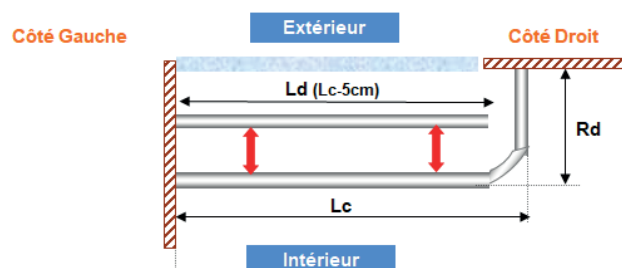

Rail KS - 1 angle à 90° (Retour droit) :
1 Rideau + voilage